

抗病毒空气净化器 VC 60

积极防护

健康的
室内环境

过滤效果通过
DIN EN 1822
检测

99.95%

减少病毒、细菌、
花粉和其他微生物

高效过滤

健康、舒适
持久可靠

近期研究表明，使用过滤原理及效果经验证有效的专业空气净化器有助于显著降低感染风险。结合了高效静电主过滤器和HEPA后过滤器的VC 60抗病毒过滤器可为您积极滤除病毒、细菌、花粉和其他微生物。室内空气污染物水平被降低至少99.95%，使感染风险最小化。



**JUNKER
GROUP**

LTA Lufttechnik GmbH
Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Germany

info@lta-filter.com
+49 7838 84-245

德国勇克机器制造有限公司
上海代表处

中国上海市静安区共和路209号
嘉里不夜城企业中心第二座
10层1003单元
邮编: 200070

www.lta-filter.com/cn/vc60

为人员聚集地提供 积极防护

防护口罩，如口鼻防护口罩，主要用以防护佩戴者以免其感染通过飞沫传播的病毒。但是，在室内环境中带有传染性病毒的气溶胶不断积聚，通过保持社交距离以及佩戴口罩防护用品不足以消除感染病毒的风险。以新冠病毒为例，空气种弥漫的小液滴和气溶胶被认为是其主要携带者。大液滴会从距地面约1.5m处开始坠落，而小液滴和气溶胶可在空气中悬浮达几小时。携带病毒的气溶胶在室内留存的时间对人员是否感染起决定性作用。

有几种方法可显著降低室内气溶胶浓度：保持开窗通风或使用空气净化技术。前者的缺点在于：受室内布局结构和窗户位置的影响，通风效率通常不足；在寒冷季节导致巨大的能源消耗。

LTA空气技术有限公司研发的VC 60抗病毒空气过滤器可有效解决上述问题，可将直径至0.01 μm的气溶胶分离。通过抽吸近地空气创造规律空气流。远距离的室内空气同样可被有效抽吸和过滤。经过VC 60净化的洁净空气被垂直向天花板输送，随后分散到整个房间。



通过
显著降低
感染风险
提供有效防护

将病毒、细菌、花粉和其他微生物含量降低99.95%
积极防护
高效过滤
健康的室内环境



LTA Lufttechnik GmbH
Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Germany
info@lta-filter.com
+49 7838 84-245

德国勇克机器制造有限公司
上海代表处

中国上海市静安区共和路209号
嘉里不夜城企业中心第二座
10层1003单元
邮编：200070

为人员聚集地提供 高效过滤

由于结合了高效静电主过滤器和HEPA后过滤器，VC 60抗病毒过滤器可有效滤除病毒、细菌、花粉和其他微生物。室内空气污染物水平被降低至少99.95%。此外，从过滤器输出的空气也已经过消毒。使用该空气净化器不仅将感染风险降至近乎于零，也提升空气质量，效果显著持久。

静电分离技术结合固体颗粒净化技术为空气质量提供保障，高效去除粉尘、烟雾和气溶胶。可移动式设计十分便于将其用在任何需要添置空气净化技术的区域。例如：生产厂房，厨房或接待处 —— 凡是不能有效执行社交距离或开窗通风的场所都可。

VC 60为您可靠全面地执行所有可行的空气净化需求。过滤效果经VDI（德国工程师协会）和DIN EN 1822验证。该过滤器是为您去除微生物和其他微颗粒的合适之选，并加强了人员交流的信任。



使用
经验证和可靠的
过滤原理提供防护



www.lta-filter.com/cn/vc60

为人员聚集地提供健康的室内环境

LTA的抗病毒空气过滤器VC 60可用于大幅降低空气中病毒、细菌、花粉和其他微生物的含量。高效静电分离过滤系统可探测病原体，具有杀菌和除臭功能。结合下游的HEPA后过滤器，整个系统的污染物去除率可达99.95%以上。病毒浓度，尤其在密闭的室内，被显著降低，因此也抑制感染风险。为您创造清新、舒适、健康的室内环境。

静电空气净化器VC 60是用于去除诸如生产厂房、会议室、餐厅、健身房或大型办公室等人员聚集的室内空气污染物的理想设备。其广泛的作用空间和有效的过滤技术可为您提供持续有效防护。

该款设备不仅工作寿命长还十分便于维护和安装使用。只需将净化器连接到230 V电源，它就可高效节能的为您提供防护，风速可连续调节而无需专门工具。可移动式设计便于将其精确放置于有需要的地点。



有效滤除
病毒、细菌、花粉
和其他微生物

将病毒、细菌、花粉和其他微生物含量降低99.95%
积极防护
高效过滤
健康的室内环境

技术数据 VC 60 抗病毒空气净化器

健身房



大型办公场所



杂货店



餐厅



诊所




学校



客栈



4 级工作原理
VC 60 抗病毒空气过滤器

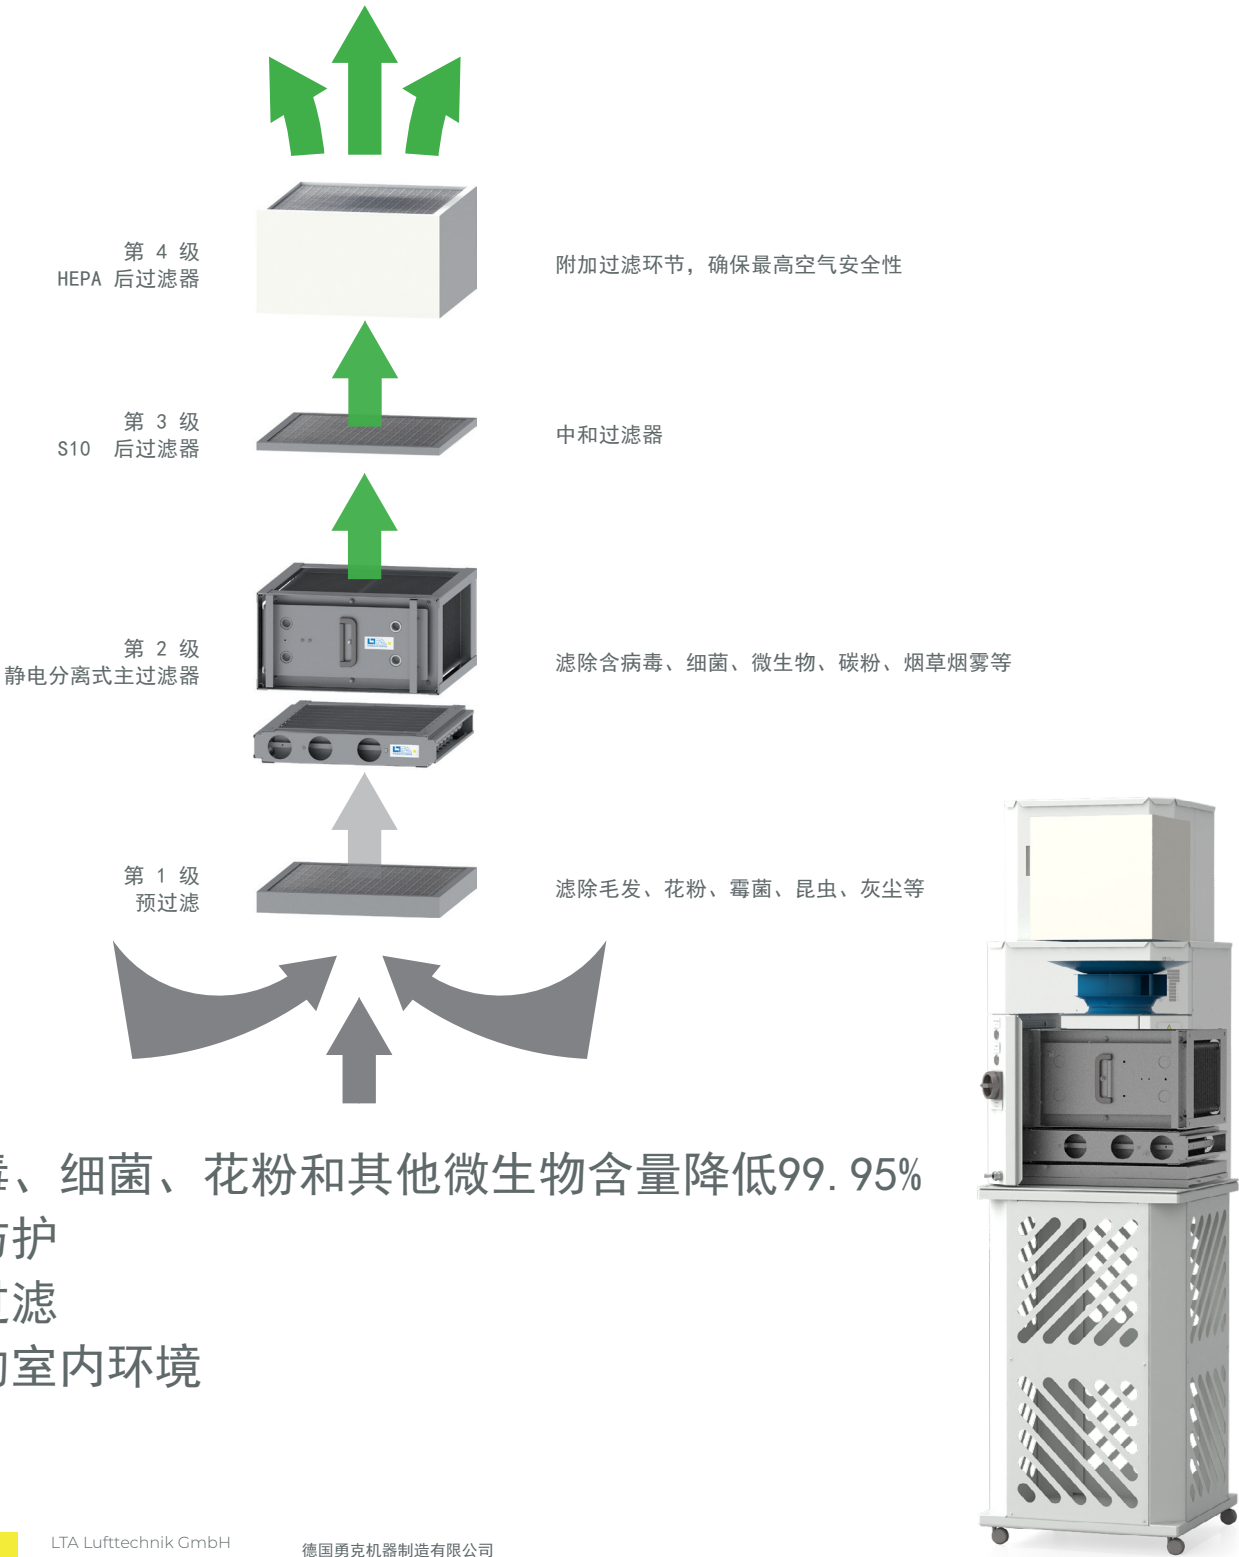

将病毒、细菌、花粉和其他微生物含量降低99.95%
积极防护
高效过滤
健康的室内环境

技术数据
VC 60 抗病毒空气净化器

抽吸功率	600 m³/h
分离效率	≥99.95% 遵照 DIN EN 1822
换气频率	至 12x 每小时
室内空间	至 125 m² 或 300 m³ 按使用频次推荐
运行噪音	约 40 dB(A) 标准工作模式下
能源消耗	约 120 Watt
喷漆颜色	RAL 7035 耐磨结构漆
外形尺寸	500 x 500 x 1,700 mm 长 x 宽 x 高
电源连接	220 - 240 V (110 V) 即插即用
保质期限	24 个月 交货后
设备重量	约 70 kg 空机约 70 kg 总重约 90 kg



CE

抗病毒空气净化器 VC 60 为您的健康提供积极防护



**JUNKER
GROUP**

LTA Lufttechnik GmbH
Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Germany

info@lta-filter.com
+49 7838 84-245

德国勇克机器制造有限公司
上海代表处

中国上海市静安区共和路209号
嘉里不夜城企业中心第二座
10层1003单元
邮编: 200070

www.lta-filter.com/cn/vc60